

## PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

### POSTUP PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE K WI-FI SÍTI


- K nastavení je potřeba počítač nebo chytrý telefon
- Nastavení Wi-Fi je naprosto nezbytné k online monitoringu a údržbě
- Potřebujeme připojení k internetu, pomocí kterého napojíme střídač na portál GoodWe



1

Otevřeme nastavení Wi-Fi na počítači nebo chytrém telefonu a **vyhledáme** síť s názvem **Solar-WiFi**xxxxxxx, kdy xxxxxxxx je posledních 8 znaků sériového čísla střídače

#### Přístup k internetu na počítači

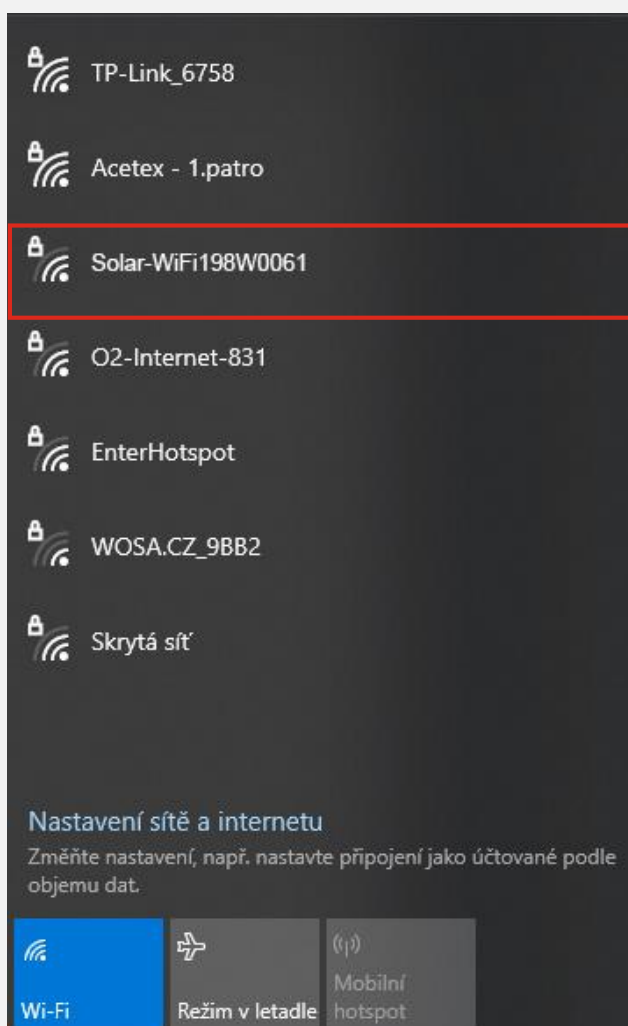


## PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

2


Klikneme na síť **Solar-WiFi**xxxxxxx a zadáme výchozí **klíč: 12345678**  
Poté klikneme na tlačítko **Další** a tím se připojíme ke střídači

### Přístup k internetu na počítači

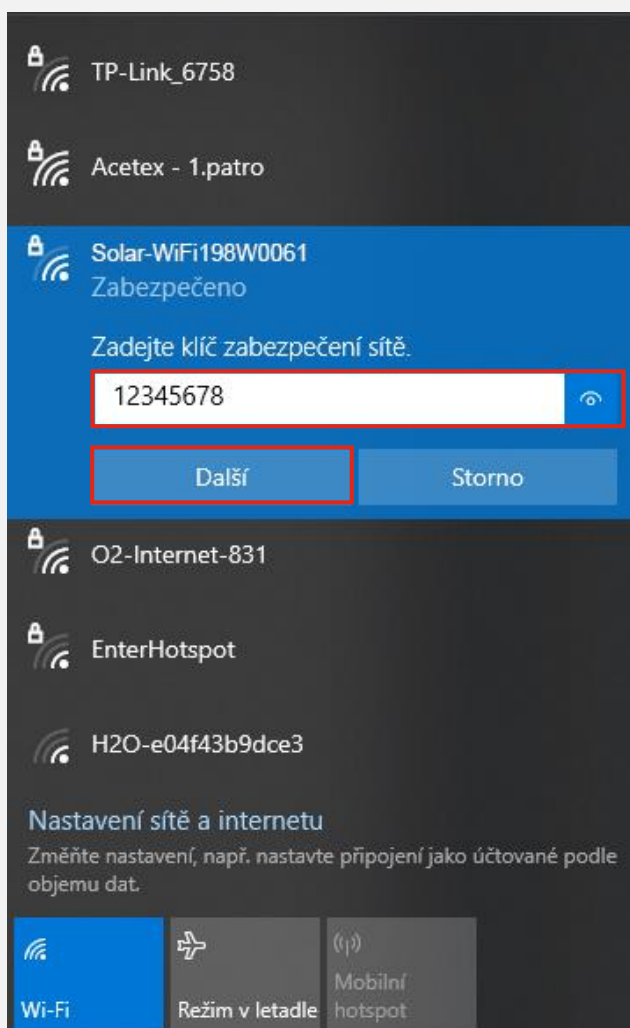

## PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI


**3** Nyní si **otevřeme internetový prohlížeč**, kam zadáme adresu **10.10.100.253** nebo **10.10.100.254**

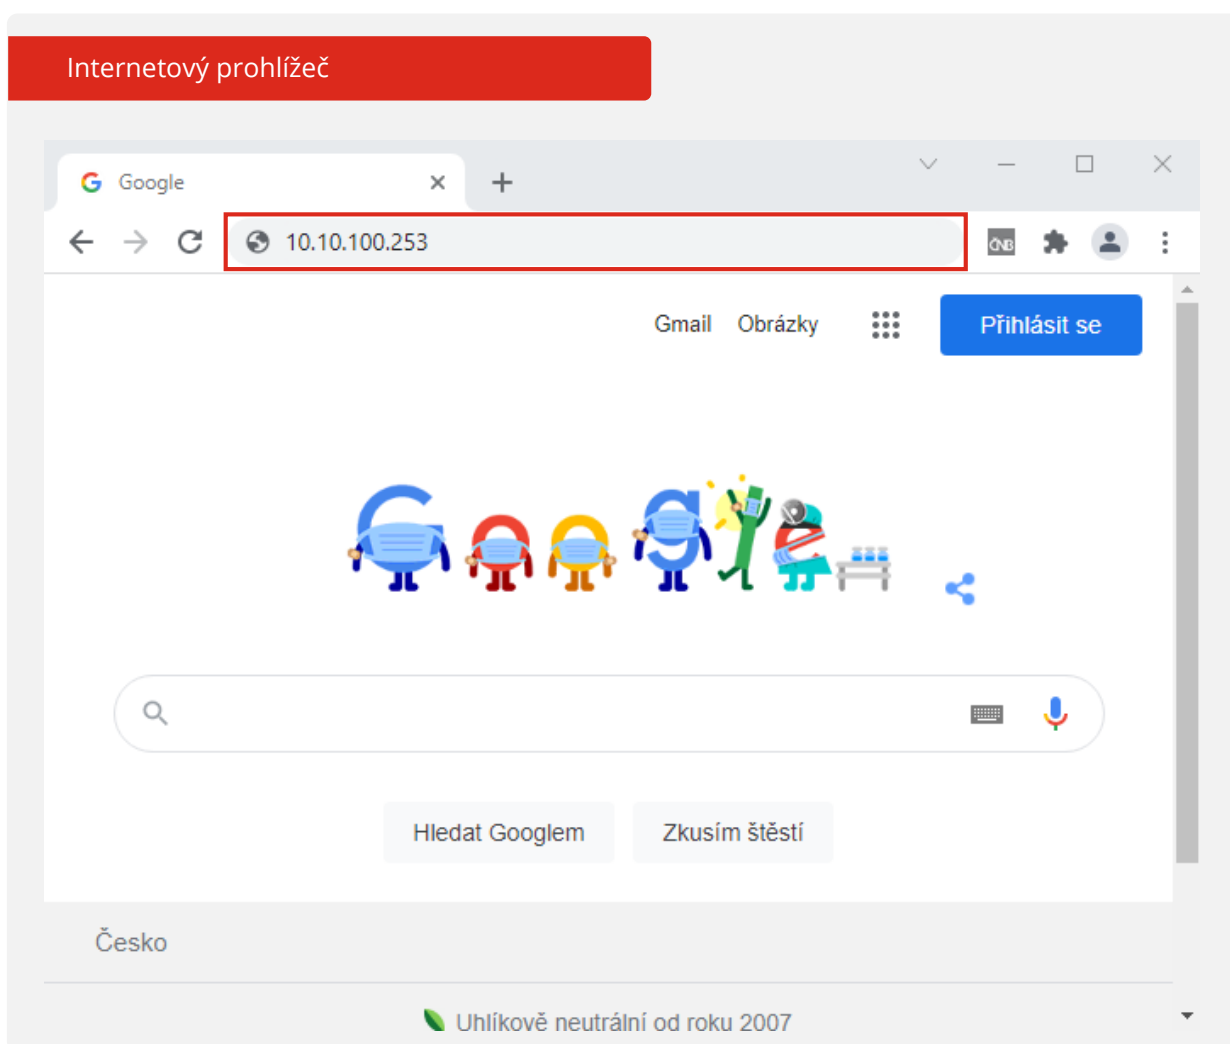

## PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

4

Po úspěšném zadání adresy, nám vyskočí okno s přihlašovacími údaji, kam zadáme defaultní uživatelské jméno: **admin** a heslo: **admin**. Poté klikneme na tlačítko **OK**

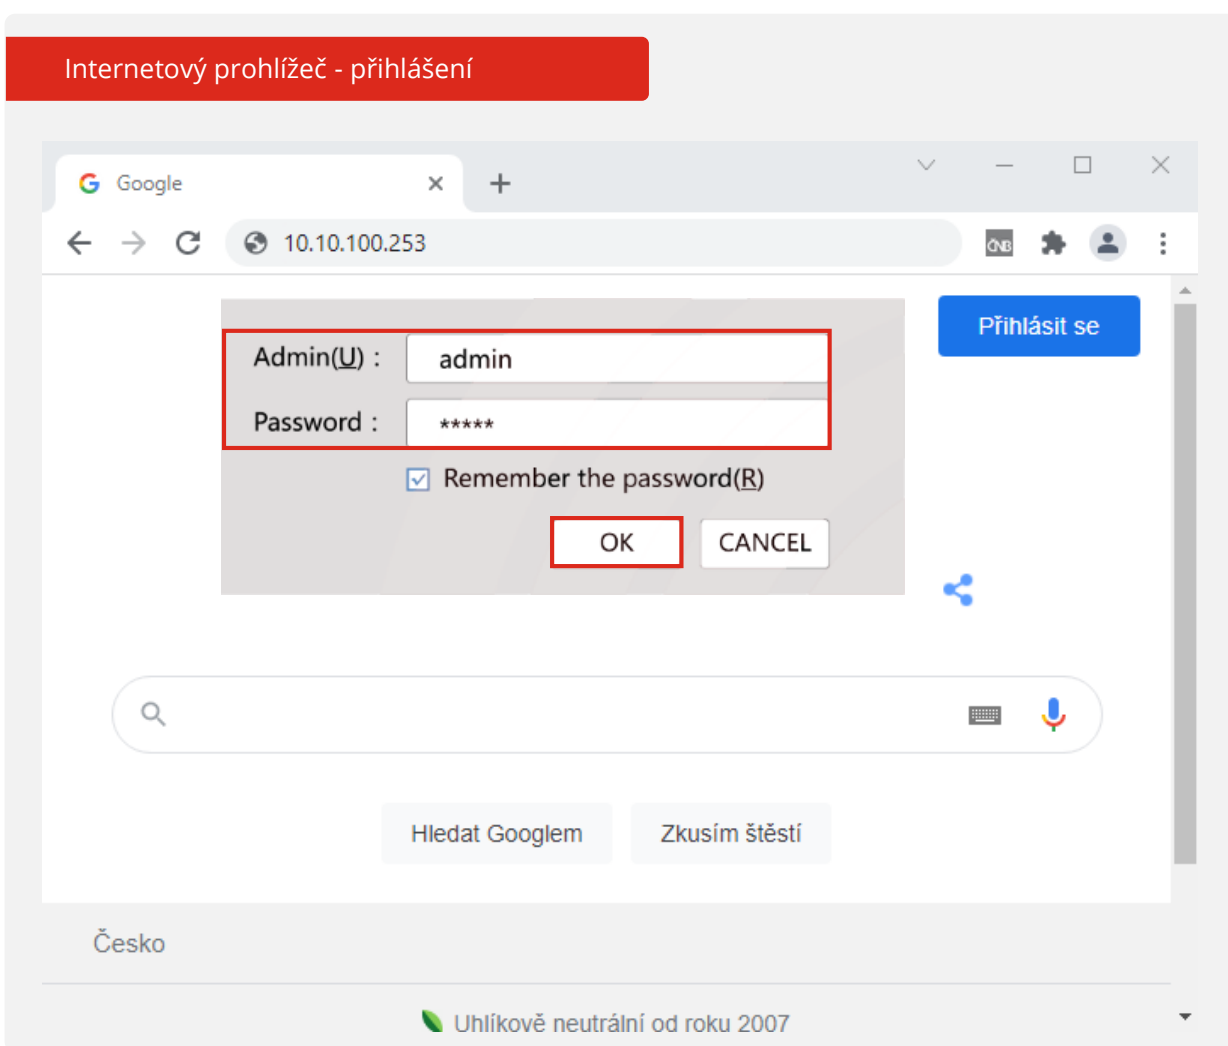

Internetový prohlížeč - přihlášení

Admin(U) : admin

Password : \*\*\*\*\*

Remember the password(R)

OK CANCEL

Přihlásit se

Hledat Googlem Zkusím štěstí

Česko

Uhlíkově neutrální od roku 2007

**Uživatelské jméno:** admin

**Heslo:** admin

## PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

5

Po úspěšném přihlášení se v prohlížeči zobrazí rozhraní střídače, kde budeme chtít nastavit, aby se střídač připojil k naší domácí Wi-Fi síti. Zvolíme jazyk **English** a klikneme na tlačítko **Start Setup**.

Internetový prohlížeč - rozhraní

1  
中文 English

### Device information

Firmware verison	1.6.9.3.38.2.1.38
MAC address	60:C5:A8:60:33:E1
Wireless AP mode	<b>Enable</b>
SSID	Solar-WiFi
IP address	10.10.100.253
Wireless STA mode	<b>Disable</b>
Router SSID	WiFi_Burn-in
Encryption method	WAP/WAP2-PSK
Encryption algorithm	AES
Router Password	WiFi_Burn-in

**Cannot join the network, may be caused by:**

router doesn't exist, or signal is too week, or password is incorrect

★ **Help:** Wizard will help you to complete setting within one mimute.

2 **Start Setup**

## PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

6

Nyní se nám zobrazí **seznam dostupných Wi-Fi sítí** v okolí střídače. Vybereme naši **domácí síť** a klikneme na **Next**.

Internetový prohlížeč - rozhraní

Please select your current wireless network:

SSID	Sec mode	Enc type	Channel	RSSI
<input checked="" type="radio"/> WIFI Test	WAP2-PSK	AES	6	54%

1

★ **Note:** When RSSI of the selected WiFi Network is lower than 10%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and the router.

If your wireless router does not broadcast SSID, please click "Next" and add a wireless network manually.

Back

Next

2

## PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

7

Jakmile jsme si vybrali **domácí síť**, ke které chceme střídač připojit, zadáme **heslo k této síti** a klikneme na tlačítko **Next**.

Internetový prohlížeč - rozhraní

**Add wireless network manually**

Network name (SSID)	WiFi-Test	1
Encryption method	WPA/WPA2-PSK	
Encryption algorithm	AES	

**Please enter the wireless network password:**

Password (8-63 bytes)  2

show psk

**Note:** case sensitive for SSID and password  
Please make sure all parameters of wireless network are matched with router, including password

Back Next 3

## PŘÍPOJENÍ STŘÍDAČE GOODWE K WI-FI SÍTI

8

Po těchto krocích se uložila námi vybraná síť a klikneme na tlačítko **Complete**. Střídač se **restartuje** a připojí se k **domácí Wi-Fi** síti.

### Internetový prohlížeč - rozhraní

#### Save success!

Click 'Complete', the current configuration will take effect after restart.

If you still need to configure the other pages of information, please go to complete your required configuration.

Configuration is completed, you can log on the Management page to restart device by Click on 'OK' button.

Confirm to complete?

[Back](#)[Complete](#)

Pokud je vše v pořádku LED dioda Wi-Fi na střídači se po několikanásobném blikání rozsvítí trvale, což znamená, že je Wi-Fi úspěšně připojeno k domácí síti.



HOTOVO



## INFORMACE

 **i**

U střídače musí být silný signál domácí internetové Wi-Fi sítě, aby nedocházelo k výpadkům nebo problému s připojením střídače k internetu.  
Signál Wi-Fi v oblasti střídače musí mít minimálně 40% sílu pokrytí.

Střídač GoodWe



# Acetex

přirozená energie