


AS-BBH1/HV VYSOKONAPĚŤOVÁ BATERIE



CHARAKTERISTIKA

Vysokonapěťová baterie
Jmenovitá kapacita: 10kWh / 15kWh
Modulární systém pro ukládání energie
Navrženo pro připojení k hybridním
střídačům AEG

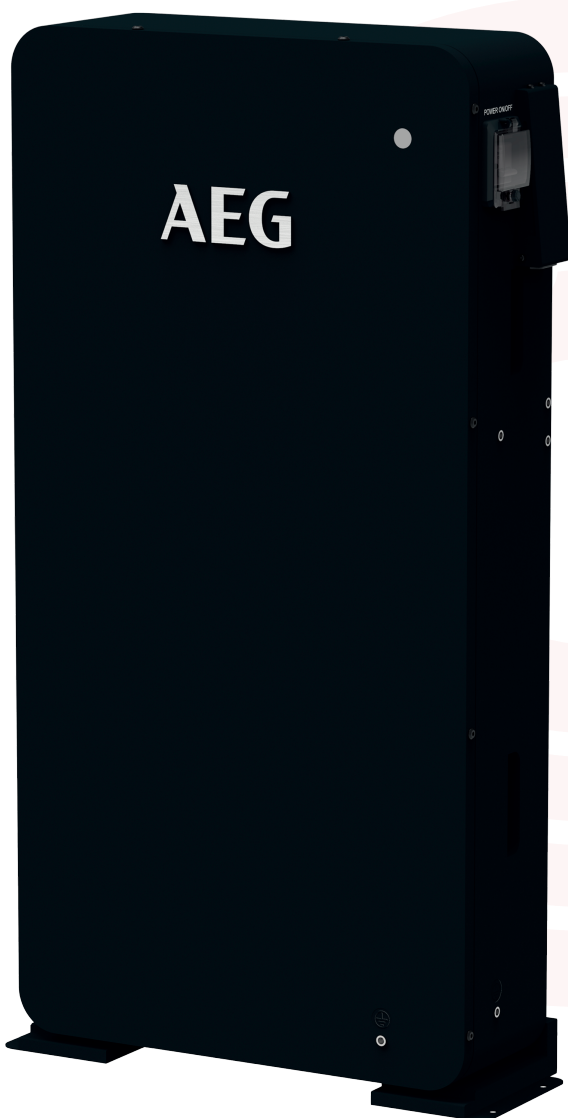

VÝHODY

Maximální flexibilita plánování díky
různým dostupným kapacitám
a modularitě (možnost paralelního
připojení až 4 baterií)



PRO VĚTŠÍ KLID

10 letá záruka
(6000 cyklů)



KÓD PRODUKTU

AS-BBH1-10000/15000/HV

AEG

Technické specifikace

AS-BBH1/HV / VYSOKONAPĚŤOVÁ BATERIE

PRODUKTOVÁ ŘADA

VYSOKONAPĚŤOVÁ BATERIE AEG

TECHNICKÁ DATA

Model: AS-BBH1-xxx/HV xxx=	10000	15000
Typ baterie	Lithium LFP	
Jmenovitá kapacita	[kWh] 10	15
Využitelná kapacita	[kWh] 9	13.5
Jmenovité napětí	[V] 273	390
Rozsah napětí (použitelný)	[V] 235.2-294	336-420
Nabíjecí napětí	[V] 294	420
Vybíjecí napětí vypnutí	[V] 235.2	360
Nabíjecí/vybíjecí proud (jmenovitý)	[A] 20/20	20/20
Nabíjecí/vybíjecí proud (max.)	[A] 40/40	40/40
Hloubka vybití (DOD)	[%] 90	90

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Provozní teplota	[°C]	-10 až 50
Provozní teplota (doporučená)	[°C]	15 až 30
Skladovací teplota	[°C]	-30 až 60
Vlhkostní podmínky	[%]	5 až 95
Nadmořská výška	[m]	max. 2000
Způsob chlazení	Přírozená konvekce	

VZHLED PRODUKTU



KÓD VÝROBKU

AS-BBH1-10000/HV, AS-BBH1-15000/HV

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Model: AS-BBH1-xxx/HV xxx=	10000	15000
Výška	[mm] 971	1205
Šířka	[mm] 654	654
Hloubka	[mm] 227	227
Hmotnost	[kg] 96	141
Instalace	podlahový	
Pouzdro	karbonová nebo bílá barva	


ZÁRUKA

Produkt a výkon	standardní záruka 10 let nebo 6000 cyklů (podle toho, co nastane dříve)
-----------------	---

SPOLEHLIVOST A CERTIFIKACE

Certifikace	Buňka: UL1642 Bateriový modul: IEC 62619 & UL1973
Klasifikace nebezpečných materiálů	Třída 9
Přeprava	UN 38.3
Stupeň ochrany proti vniknutí	IP54
Konfigurace systému	1 až 4 paralelní

TECHNICKÝ RYS

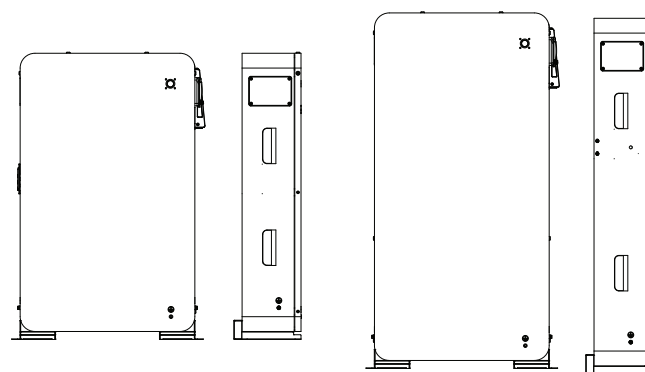

AS-BBH1-10000/HV - čelní a boční pohled

AS-BBH1-15000/HV - čelní a boční pohled